

 **ETA QUARZ**

G10.962, G10.212, G15.211, G15.261, F06.111



Z E P P E L I N


Bedienungsanleitung / User's Manual




Retrograph G15.261	Seite 4
Alarm-Chronograph G10.962	Seite 10
Chronograph G10.212	Seite 16
Chronograph G15.211	Seite 16
Drei Zeiger Quarz F06.111	Seite 22

Retrograph ETA G15.261.....	Page 24
Alarm-Chronograph ETA G10.962.....	Page 30
Chronograph ETA G10.212.....	Page 36
Chronograph ETA G15.211.....	Page 36
3-Hands Quartz ETA F06.111.....	Page 42

ANZEIGE. Uhrzeiger

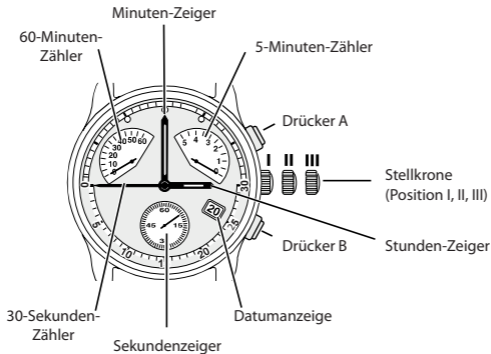


NULLSTELLUNG DER ZÄHLER. Stellkrone in Position II oder III



Nullstellung
des Zeigers
des 60-Minuten-
Zählers *


* im Uhrzeigersinn



Nullstellung
des Zeigers
des 30-Sekunden-
Zählers *

Nullstellung
des Zeigers
des 5-Minuten-
Zählers *

KORREKTUR-MODUS.
Stellkrone 3 Positionen



Normale Gangstellung


Schnellkorrektur des Datums

Zeiteinstellung der Uhr mit
Sekundenstopp und Datum-
korrektur um Mitternacht

Bemerkung Stellkrone in Position III :
SEKUNDEN-STOPP

ZEITMESSUNGS-MODUS
Einfache Zeitmess-Funktion

Bemerkung: Stopp des Chronographen nach 2 Stunden.



START ①

②

STOP

Ablese der Zeit
- 5 Minuten
- 57 Sekunden

Nullstellung ③

Stellkrone
in Position I


① bis ③ Reihenfolge der Funktionen

ACHTUNG

Vor jeder Zeitmessung müssen die Chrono-
graph-Zeiger auf Null stehen.


Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER.

ZEITMESSUNGS-MODUS. Funktion ADD





- 1 START
 2 STOP Ablesen
 3 RESTART
 4 STOP Ablesen
 5 RESTART
 6 STOP Ablesen
- Stellkrone in Position I
- X Nullstellung
- 1 bis X Reihenfolge der Funktionen


ZEITMESSUNGS-MODUS
 Funktion SPLIT-TIME oder ZWISCHENZEITEN

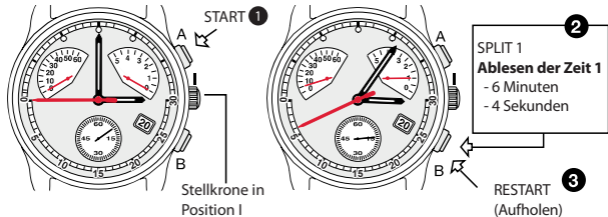

1 bis **7** Reihenfolge der Funktionen



ANZEIGE. Uhrzeiger

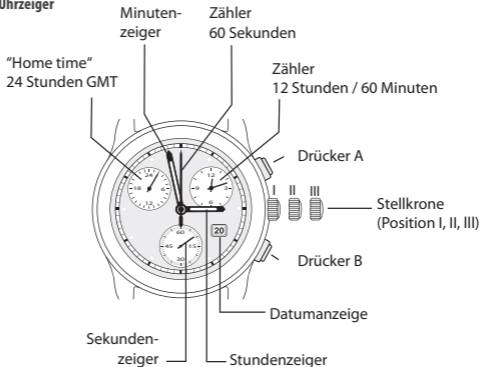

STELLEN DER ZEIGER AUF DIE URSPRUNGSPPOSITION.

Stellkrone in Position II



Nullstellung des
gewählten Zeigers

1


Auswahl des Zählers
für die Nullstellung
(Der gewählte Zeiger
bewegt sich.)

Stellkrone

2

Korrektur des ausgewählten Zeigers
kurzer Druck:
- Schritt für Schritt
langer Druck:
- schnelle kontinuierliche Rotation

KORREKTUR-MODUS.
Zeiteinstellung
Datumskorrektur
Korrektur der "Home Time"



**Vorstellen der
"Home Time"
um 15 Minuten**

- kurzer Druck:
- Schritt für Schritt:
15'/15'/15'/15'/...
langer Druck:
- schnelle kontinuierliche Rotation:
15'/Pause/45'/Pause/
60'/Pause/60'/Pause/
60'/Pause/240'/Pause/
240'/...

**Korrektur von Stunden- und
Minutenzeiger und Datums-
korrektur um Mitternacht**

**Rückstellen der
"Home Time"
um 15 Minuten**

- kurzer Druck:
- Schritt für Schritt:
15'/15'/15'/15'/...
langer Druck:
- schnelle kontinuierliche Rotation:
15'/Pause/45'/Pause/
60'/Pause/60'/Pause/
60'/Pause/240'/Pause/
240'/...

Bemerkung
Stellkrone in Position III =
SEKUNDEN-STOPP

**Schnellkorrektur
des Datums**


ZEITMESSUNG-MODUS. Einfache Zeitmess-Funktion



1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen



ACHTUNG.

Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen. Siehe Abschnitt **STELLEN DER ZEIGER AUF DIE URSPRUNGSPOSITION.**

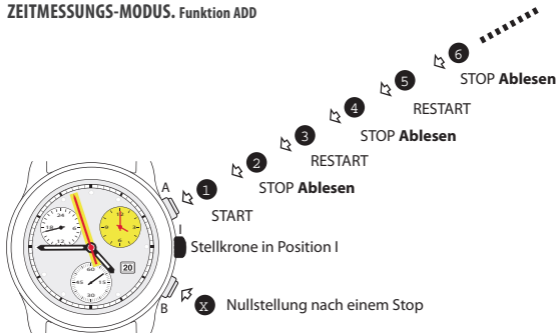


1 bis X Reihenfolge der Funktionen

ZEITMESSUNGS-MODUS. Funktion SPLIT-TIME oder ZWISCHENZEITEN





1 bis 7 Reihenfolge der Funktionen

ANZEIGE. Uhrzeiger

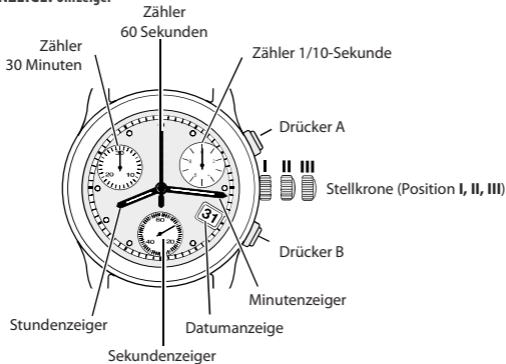

NULLSTELLUNG DER ZÄHLER KORREKTUR-MODUS.

Stellkrone in Position II oder III



KORREKTUR-MODUS.
Stellkrone 3 Positionen


ZEITMESSUNGS-MODUS
Einfache Zeitmess-Funktion



Normale Gangstellung
Schnellkorrektur des Datums
Zeiteinstellung der Uhr mit
Sekundenstopp und Datum-
korrektur um Mitternacht

Bemerkung


Stellkrone in Position **III** : **SEKUNDEN- STOPP**



1 bis **3** Funktions-Reihenfolge

ACHTUNG. Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen. Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER.

ZEITMESSUNGS-MODUS. Funktion ADD



1
START

STOP Ablesen

Stellkrone in Position I

X Nullstellung

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

2
RESTART

STOP Ablesen

4
RESTART


STOP Ablesen

5
RESTART

6
STOP Ablesen


ZEITMESSUNGS-MODUS

Funktion SPLIT-TIME oder ZWISCHENZEITEN

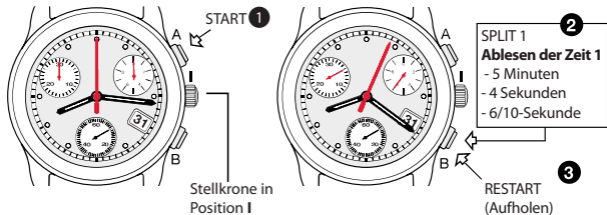


1 bis 7 Reihenfolge der Funktionen


ETA G10.212, G15.211 Chronograph

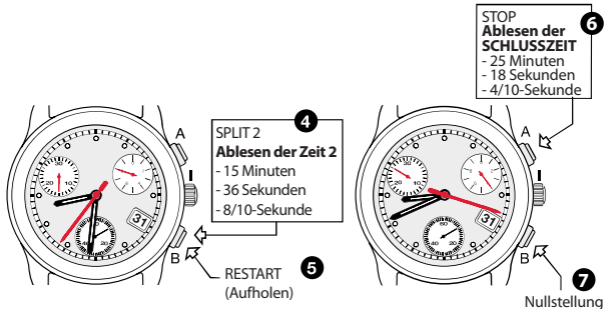

ANZEIGE. Uhrzeiger

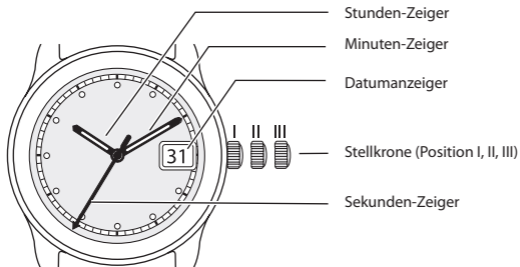


KORREKTUR-MODUS. Stellkrone 3 Positionen

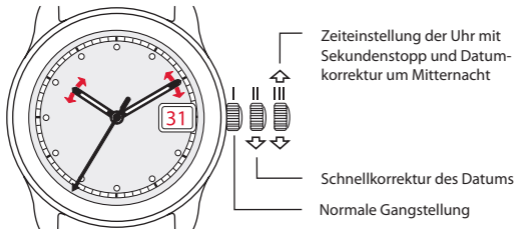


Bemerkung: Stellkrone in Position III : **SEKUNDEN- STOPP**

DISPLAY. Watch hands

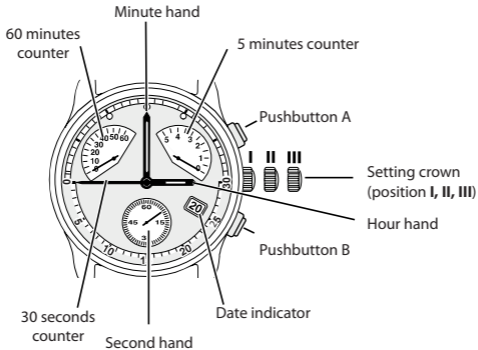


SETTING THE COUNTERS TO ZERO. Setting crown in position II or III



Set the hand of the 60 minutes counter to zero *

*clockwise



Set the hand of the 30 seconds counter to zero *

Set the hand of the 5 minutes counter to zero *

SETTINGS.
Crown 3 positions



Normal running of watch


Rapid correction of the date

Position for setting the time with stop second and correction of the date at every passing of midnight

Note. Setting crown in position III :
STOP-SECOND

TIMING MODE
Simple timing function

Note: Chronograph stops after 2 hours.



START **1**

2

STOP

Read time

- 5 minutes

- 57 seconds

Reset to zero **3**



Setting crown in position I

1 to **3** order of functions

WARNING


Before starting the timing, put back the chronograph hands to their original position. If necessary, see paragraph SETTING THE COUNTERS TO ZERO.

TIMING MODE. ADD function

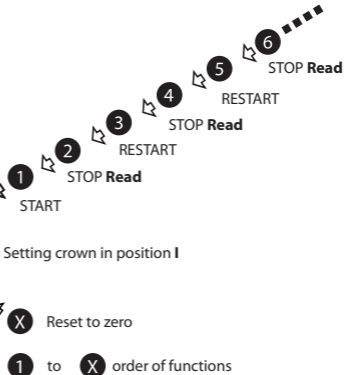



TIMING MODE.

SPLIT-TIME or INTERMEDIATE TIMES function

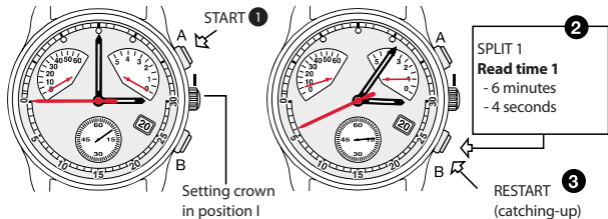


1 to **7** order of functions

TIMING MODE.



DISPLAY. Watch hands

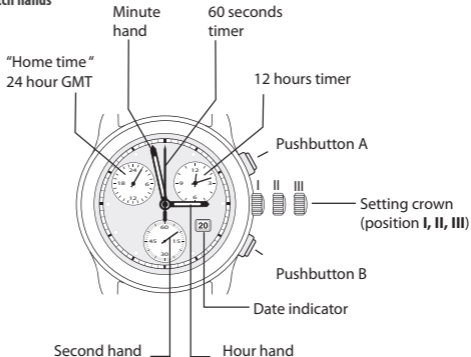

POSITIONS THE HANDS TO THEIR ORIGINE.

Setting crown in position II



Resets the selected counter hand

1

Selecting the counter for zero-reset.
(The selected hand moves).

Setting crown

2


Correcting the position of the hand
short pressure:
- step by step
long pressure:
- rapid continuous rotation

CORRECTION MODE.

Setting the time

Correction of date

Correction of "Home Time"



Moves the
"Home Time"

⊕ forward

15 minutes

short pressure:

- step by step:
15'/15'/15'/15'/...

long pressure:
- rapid continuous
rotation:

15'/pause/45'/pause/
60'/pause/60'/pause/
60'/pause/240'/pause/
240'/...

Correction of hour and
minute hand and date at
every passing to midnight

Moves the
"Home Time"

⊖ backward

15 minutes

short pressure:

- step by step:
15'/15'/15'/15'/...

long pressure:
- rapid continuous
rotation:


15'/pause/45'/pause/
60'/pause/60'/pause/
60'/pause/240'/pause/
240'/...

Note

Stellkrone in position III =
STOP-SECOND

Rapid correction
of date

TIMING MODE. Simple timing function.

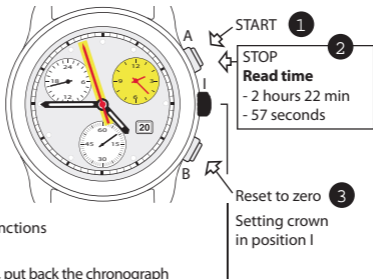


1 to **3** order of functions

WARNING.



Before starting the time, put back the chronograph hands to their original position. If necessary, see paragraph POSITIONS THE HANDS TO THEIR ORIGINE.

TIMING MODE. ADD function.

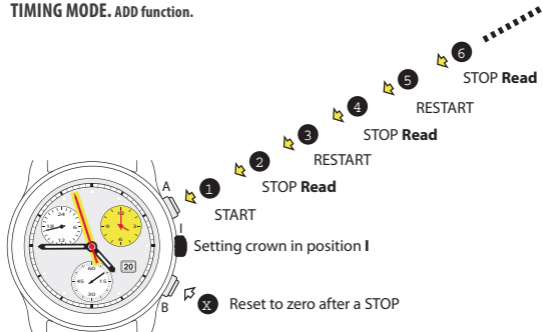


1 to X order of functions

TIMING MODE. SPLIT-TIME or INTERMEDIATE TIMES function.




1 to 7 order of functions

DISPLAY. Watch hands

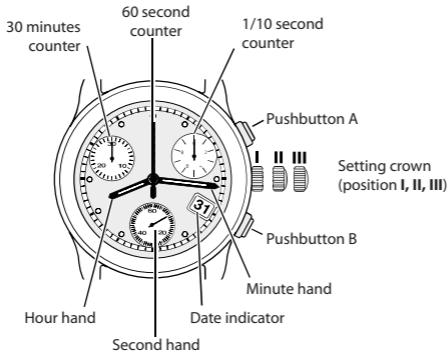


SETTING THE COUNTERS TO ZERO.

Setting crown in position II or III



Set the hand of the **1/10 second counter** to zero



Set the hand of the **30 minutes counter** to zero

SETTINGS
Crown 3 positions




Normal running of watch
 Rapide correction of the date
 Correcting time position:
 stop second and correction of the
 date at every passing to midnight

Note

Setting crown in position **III** : **STOP-SECOND**

TIMING MODE
Simple timing function




START **1**
 STOP **2**
Read time
 - 5 minutes
 - 57 seconds
 - 7/10 sec
 Reset to zero **3**
 Setting crown
 in position I

1 to **3** order of functions

WARNING. Before starting the time,
 put back the chronograph hands to
 their original position. If necessary, see
 paragraph **SETTING THE TIMERS TO ZERO.**

TIMING MODE. ADD function



1 START

Setting crown in position I

X Reset to zero

1 to **X** order of functions

2 STOP Read

3 RESTART


4 STOP Read

5 RESTART

6 STOP Read


TIMING MODE

SPLIT-TIME or INTERMEDIATE TIMES function

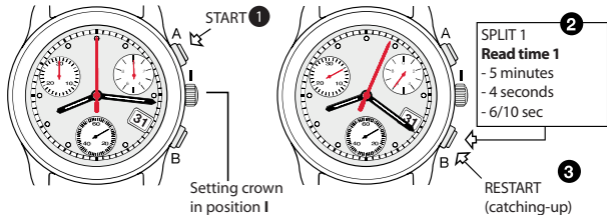


1 to **Z** order of functions


ETA G10.212, G15.211 Chronograph

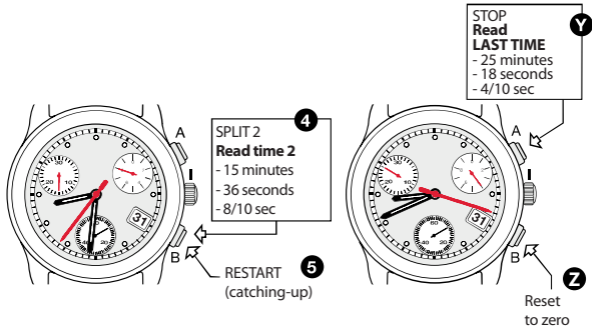

DISPLAY. Watch hands

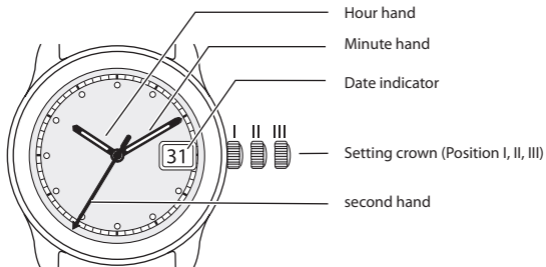

SETTINGS. Crown 3 positions

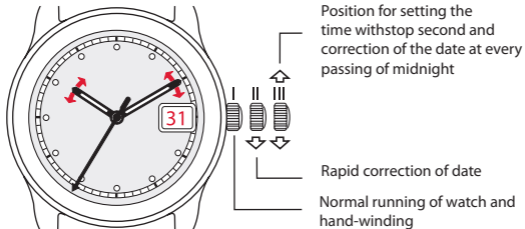

Note: Crown in Position III : **SECOND- STOP**

Bitte wenden Sie sich für Reparaturen
und bei Garantieansprüchen an die
Verkaufsstelle.

In case your watch needs to be repaired or
to raise claims under a guarantee, please
contact the point of sales.



Herstellung & Vertrieb:
POINT tec Electronic GmbH
Steinheilstraße 6
85737 Ismaning/München
Fax +49 (0)89 96 32 17
www.pointtec.de

